

# LUXLITE®

Descarga  
Nuestra  
App



ANDROID APP ON  
Google play



Available on the  
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR


BRIDGELUX

CREE

MW  
MEAN WELLS



Síguenos

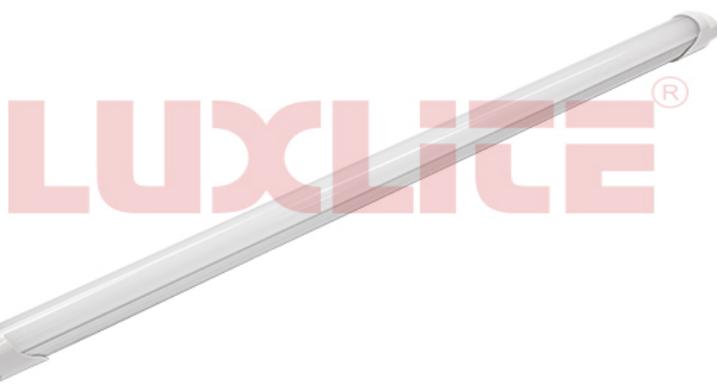

Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0107 TUBO ALUMINIO T8 18W FROST 6400K AA

EQUIVALENCIA:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 10°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.084A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 96 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP40
- Ángulos de Iluminación: 160°
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 25 pcs

## ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 18W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,620.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 73.30 CRI
- Grados Kelvin: 6400K
- Color de Luz: Luz Blanca

## ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: G13
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Residencias
- Aplicación 3: Lámparas con base G13