



DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:



Síguenos




Descarga nuestra app

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

www.ecoluxlite.com

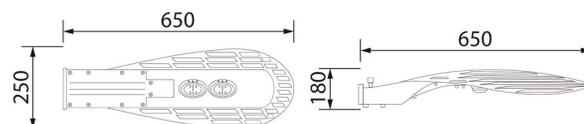

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0316 ALUMBRADO PUBLICO 120W 6500K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 30°C-50°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC48V
- Potencia Nominal (Amp): 2.5A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: SOSEN
- Marca de CHIP: Bridgelux
- Cantidad y Tipo de CHIP: 2 Led's COB
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 1 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 120W
- Lúmenes Totales Emitidos: 10,800.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 LW
- Índice de Reprod. Cromática: 75.00 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Para poste
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- Aplicación 1: Alumbrado Publico o Autopistas
- Aplicación 2: Estacionamientos o Parques
- Aplicación 3: Centros Recreativos