



DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR


BRIDGELUX

CREE

MW  
MEAN WELL



Síguenos


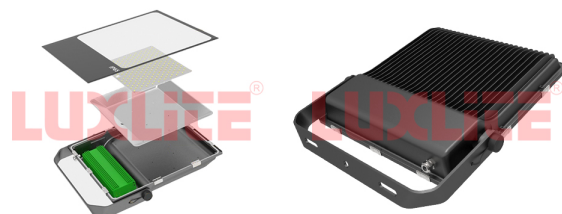


Descarga nuestra app  
Available on the App Store  
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
Available on the App Store  
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0393 REFLECTOR 200W LED PHIL. 6500K

EQUIVALENCIA:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC90-305V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -30°C a 50°C
- Humedad de Trabajo: 0% - 65%
- Factor de Potencia: 0.98
- Rango de Voltaje (salida): 18 - 36V
- Potencia Nominal (Amp): 6.7A
- Rango de Tolerancia: 1%
- Potencia Nominal (watts): 200w

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: LUMILED
- Cantidad y Tipo de CHIP: 200 LED'S SMD3030
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 36,000 hrs
- Material de luminaria: Aluminio + Vidrio
- Unidades por Caja: 1
- Material del cobertor: Vidrio

## ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 24000 lm
- Rendimiento Lumínico: 120 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: IRC 90
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: MeanWell

## ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 1: Parques, Jardines
- Aplicación 2: Parques
- Aplicación 3: Vallas publicitarias
- Material del Balastro: Aluminio
- Rango potencia nominal: 3.3 - 6.7A