


DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:



Síguenos

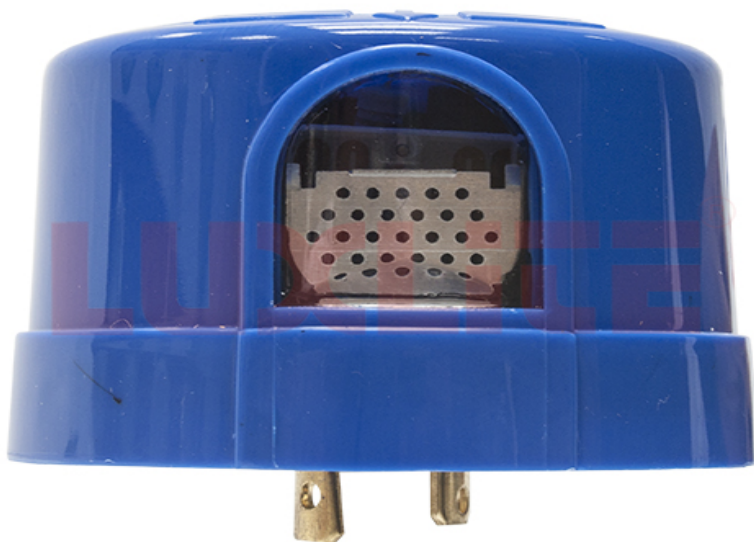

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

SEN0008 FOTOCELDA 90-264V

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 90-264V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: LUXLITE
- Humedad de Trabajo: -40° a +70°C
- Tiempo de Carga: 2000w
- Horas vida estimado: 5000 ciclos
- Material del cobertor: Polipropileno resistente al UV
- Dimensiones de luminaria: ---
- Material de la base: Polipropileno alta resistencia

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Tipo de aplicación: Sobreponer
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION